


## Druckmaschine: SVECIA

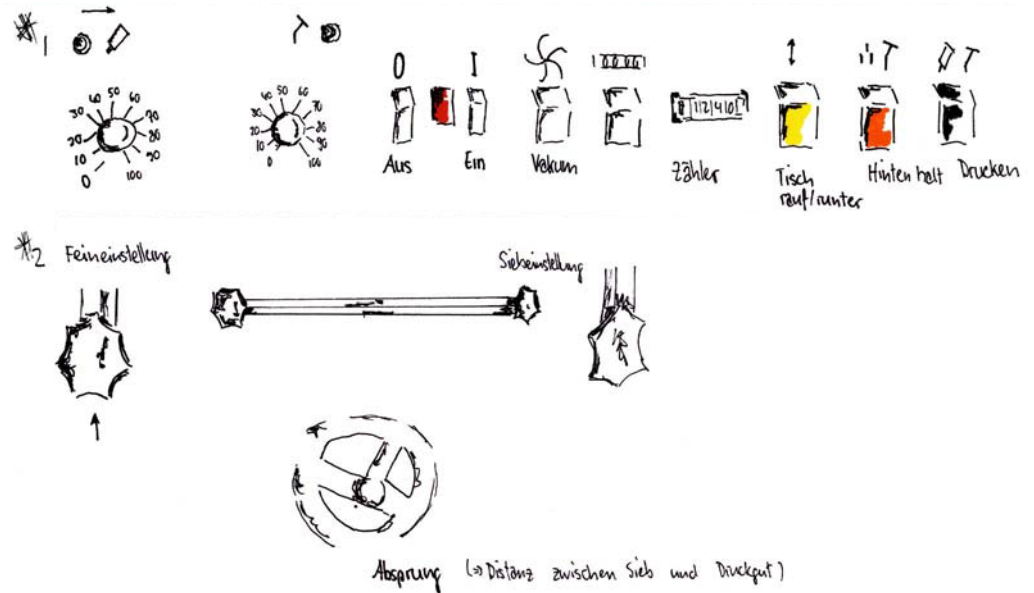


### Gebrauchsanweisung:)

- Tisch beim einrichten ganz hinten


- \*3 Rahmen hinunterlassen, dann Rakel und Vorrakel zurückfahren

- Rakelweg immer zuerst kontrollieren, Bei zu langem Rakelweg verschiebt es das Sieb

- Feineinstellung immer in der Mitte behalten, sonst kann es passieren, dass man nicht mehr auf eine Seite verstellen kann

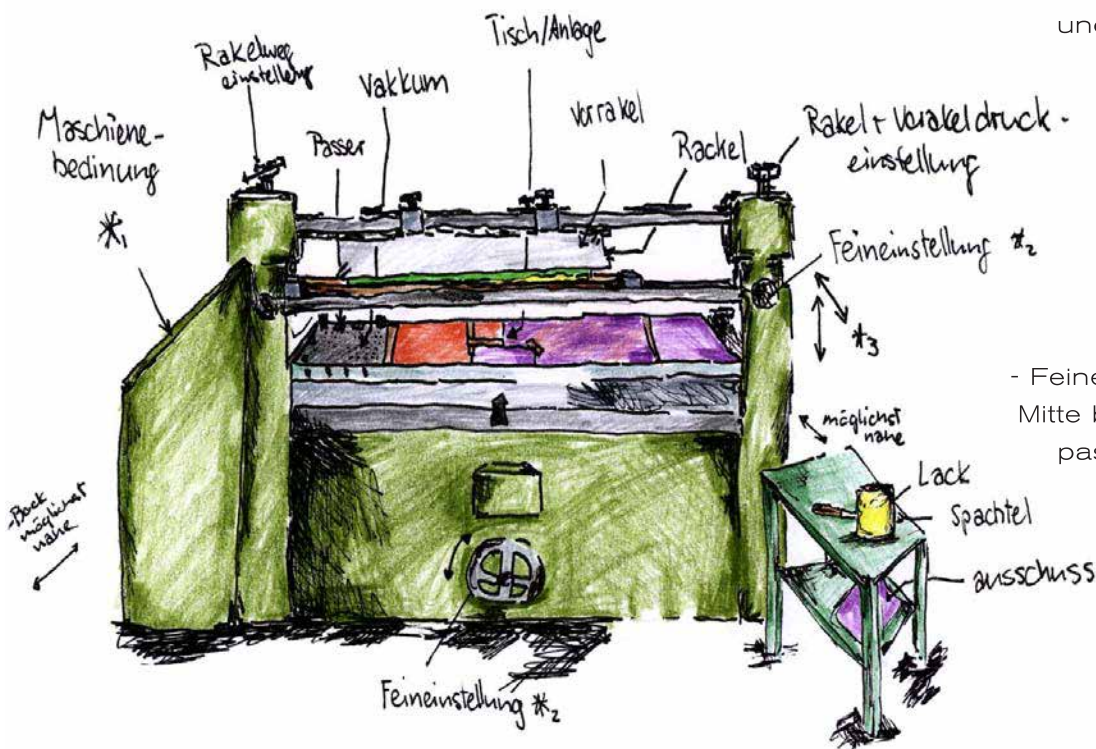

## Farben anpassen

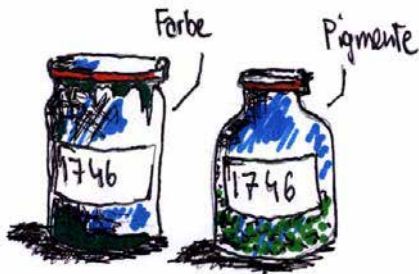

Wenn man Farbe anpastet, immer mit der hellsten Farbe anfangen (schauen ob man von derselben Farbe auch noch etwas anpassen kann). Wenn man die Pigmente zuerst in den Backofen stellt, vermischen sie sich nachher besser mit dem Öl.



Zuerst die Pigmente in die Schüssel, dann die Farbe mit dem Spachtel, die Farbe und Pigmente vermischen. Dann das Öl (nie zuviel Öl, die Farbe muss am Schluss Lava-flüssig sein, da sie nachher durch die Walzmaschine kommt und noch flüssiger wird. Dickflüssige Farbe kann man immer noch verdünnen

### Walzmaschine von oben



Die Walzmaschine dient dazu, dass sich wirklich jedes Pigment mit dem Öl vermischen. Die Farbe wird 2 x durch die Maschine gelassen. Zuerst wird die Farbe durch die zwei ersten Walzen durchgelassen \*1, dann durch die dritte und die erste wird wieder zurückgedreht.